

КАТОК ГЛАДИЛЬНЫЙ ГК -140/160




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Исполнение: пристенный**
- **Планка защиты рук**
- **Кнопка аварийной остановки**
- **Микропроцессорное управление**
- **Электронная регулировка температуры и скорости глажения**
- **Автоматическое перемещение гладильного желоба**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		ГК-140	ГК-160
Производительность не менее, кг/час*		25	30
Относительная влажность белья, %		10-25	
Рабочая длина валка, мм		1400	1600
Диаметр валка, мм		300	
Скорость глажения, м/мин		1-6	
Тип нагрева		Электрический	
Температура глажения, °С		80-180	
Номинальная мощность, кВт	Эл. двиг. привода	0,18	0,18
	Эл. двиг. прижима	0,09	0,09
	Элем. нагрева	4,5	6
Напряжение электросети, В		380	
Габаритные размеры, мм	Длина	1890	2090
	Ширина	620	620
	Высота	1072	1072
Масса изделия, кг		185	210
Наличие вытяжного вентилятора		Нет	Нет

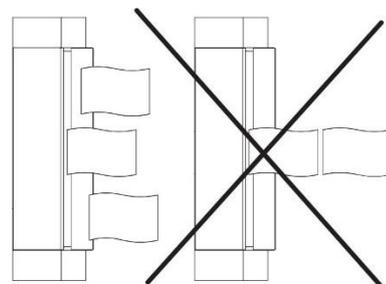

* Ориентировочное значение, для белья с остаточной влажностью не более 25%, при максимальном использовании рабочей длины.

** Параметры товара могут изменяться производителем без уведомления.